# FLY

## Automatyka do drzwi skrzydłowych

praca intensywna!

**CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA :**

- Intensywna praca
- max ciężar 250 kg Max szerokość skrzydła 1,20 m
- Niesamoblokujący siłownik
- Wbudowana płyta sterująca
- Otwarcie do 180°

**FUNKCJE :**

- Enkoder sterujący ruchem drzwi System "Push & Go" przy otwieraniu
- System "Wind stop" przeciw naporowi wiatru
- Zamek elektryczny 12V D.C. - 15W max

**REGULACJE ELEKTRONICZNE :**

- Prędkość otwarcia (2 do 5 sekund)
- Czas automatycznego zamykania
- Czas spowolnienia
- Czułość wykrywania przeszkód
- Kąt otwarcia

| | KOD | OPIS | CENA NETTO | BRUTTO |
|---|---|---|---|---|
| | | **Automatyka do drzwi** | | |
| | **PB 1100** | Automatyka do drzwi jednoskrzydłowych | **2 799,00** | 3 414,78 |
| | **PB 2100** | Automatyka do drzwi dwuskrzydłowych | **4 899,00** | 5 976,78 |
| | **PF 2100** | Profile i obudowa do PB 2100 | **410,00/mb** | 500,20/mb |
| | | **Akcesoria** | | |
|  | **PB 1001** | Proste ramię transmisyjne otwierające drzwi | **350,00** | 427,00 |
| | **PB 1002** | Łamane ramię transmisyjne otwierające drzwi | **350,00** | 427,00 |
| | **MA 7041** | Panel sterujący | **220,00** | 268,40 |
|  | **MA 7034** | System awaryjnego zasilania z bateriami | **540,00** | 658,80 |

☎ - sprowadzamy na zamówienie

- sterowanie radiowe (zobacz strony 37-38)
- akcesoria zabezpieczające (zobacz strony 39-41) zapewniają instalacji spełnianie standardu UNI 8612

## CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA :

Seria systemów CORSA/RODEO do drzwi przesuwnych sterowana jest płytami mikroprocesorowymi umożliwiającymi: regulację prędkości w zależności od wymiarów drzwi; autoregulację siły ciągu w zależności od ciężaru drzwi, automatyczne odwrócenie kierunku po wykryciu przeszkody. Enkoder umożliwia automatyczne wczytanie pozycji zamknięcia i spowolnienia.
**Funkcje regulowane**: prędkość otwierania i/lub zamykania; prędkość po spowolnieniu; punkt rozpoczęcia spowalniania, czas przed automatycznym zamknięciem; częściowe otwarcie; wybór trybu pracy systemu awaryjnego zasilania i zamka elektromagnetycznego.
Silnik 24 V D.C. pasek transmisyjny: HTD8 zębaty, wytrzymały pasek z elementami z włókna. Niewrażliwy na zmiany temperatury i obciążeń. Nie wymagające konserwacji galwanizowane stalowe wózki pasujące do każdego typu drzwi wyposażone w zabezpieczenia przeciw wykolejeniu.
**Zastosowania CORSA**: intensywna praca podwójnych drzwi o łącznej wadze do 150 kg, całkowitej szerokości max. 2600 mm i min. 800 mm, bądź pojedynczych drzwi do 75 kg, szerokości max. 2600 mmi min 600 mm Prędkość max dla pojedynczych drzwi o wadze 75 kg – 57cm/s, max dla podwójnych drzwi o łącznej wadze do 150 kg – 102 cm/s
**Zastosowania RODEO**: intensywna praca podwójnych drzwi o łącznej wadze do 250 kg, całkowitej szerokości max 2600 mm i min 800 mm; bądź pojedynczych drzwi do 125 kg, szerokości max 2,600 mm i min 600 mm. Prędkość maksymalna dla pojedynczych drzwi o wadze 125 kg - 45 cm/s. podwójne drzwi o maksymalnym ciężarze (250 kg): 80 cm/sek.

| KOD | OPIS | CENA NETTO | BRUTTO |
|---|---|---|---|
| | **Automatyka do drzwi przesuwnych** | | |
| **CORSA1** | Pełna automatyka do 1 drzwi przesuwnych (75 kg) | **2 899,00** | 3 536,78 |
| **CORSA2** | Pełna automatyka do 2 drzwi przesuwnych (75 kg+75 kg) | **3 299,00** | 4 024,78 |
| **RODEO1** | Pełna automatyka do 1 drzwi przesuwnych (125 kg) | **3 899,00** | 4 756,78 |
| **RODEO2** | Pełna automatyka do 2 drzwi przesuwnych (125 kg+125 kg) | **4 399,00** | 5 366,78 |
| **PLCD** | Profil tylny do CORSA i RODEO | **380,00/mb** | 463,60/mb |
| | **Obudowy do silników** | | |
| **LC 00** | Anodowany profil przedni do PLCD | **150,00/mb** | 183,00/mb |
| **LC 01** | Niewykończony profil przedni do PLCD | **130,00/mb** | 158,60/mb |
| **LTC** | Malowana boczna nakładka na LC00. Komplet | **60,00** | 73,20 |
| **LTCG** | Niewykończona boczna nakładka na LC01. Komplet | **50,00** | 61,00 |
| **LD 00** | Anodowany profil przedni do PLCD z ramieniem blokującym pokrywę w poz. otwartej | **200,00/mb** | 244,00/mb |
| **LD 01** | Niewykończony profil przedni do PLCD z ramieniem blokującym pokrywę w poz. otwartej | **150,00/mb** | 183,00/mb |
| **LTD** | Komplet bocznych nakładek na LD 00 lub LD 01 | **60,00** | 73,20 |

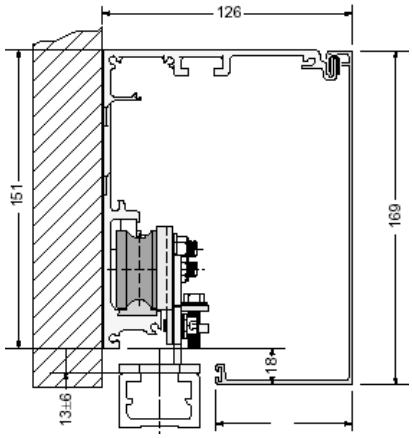

Profil PLCD z obudową LC00

| | KOD | OPIS | CENA NETTO | BRUTTO |
|---|---|---|---|---|
| | | **Akcesoria** | | |
| | **MA 7041** | Panel sterujący | **220,00** | 268,40 |
|  | **MA 7032** | System awaryjnego zasilania z 2 bateriami 12V, 1,2Ah | **380,00** | 463,60 |
| | **MA 7012** | Zamek elektromagnetyczny z systemem zwalniającym | **440,00** | 536,80 |

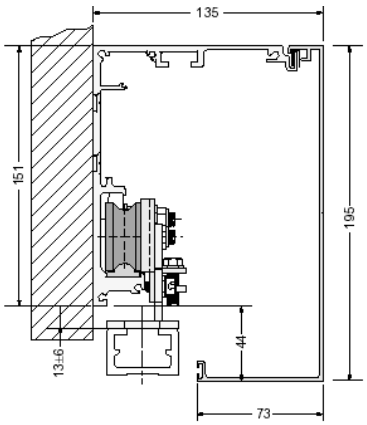

Profil PLCD z obudową LD00

☎ - sprowadzamy na zamówienie
- sterowanie radiowe (zobacz strony 37-38)
- akcesoria zabezpieczające (zobacz strony 39-41) zapewniają instalacji spełnianie standardu UNI 8612

# CORSA
# RODEO

Akcesoria do drzwi przesuwnych ☎

| | KOD | OPIS | CENA NETTO | CENA BRUTTO |
|---|---|---|---|---|
|  | | **Górne mocowanie do obudowanych drzwi ze wspornikami mocującymi wózek oraz zewnętrznymi prowadnicami podłogowymi** | | |
| | **MA 7371** | 1000 mm długości | **390,00** | 475,80 |
| | **MA 7471** | 1500 mm długości | **420,00** | 512,40 |
| | **MA 7571** | 2000 mm długości | **450,00** | 549,00 |
| | | **Elementy ślizgowe dolnej szyny do obudowanych drzwi z wewnętrznymi prowadnicami** | | |
| | **MA 7351** | 1000 mm długości | **50,00** | 61,00 |
| | **MA 7451** | 1500 mm długości | **60,00** | 73,20 |
| | **MA 7551** | 2000 mm długości | **70,00** | 85,40 |
| | | **Górne mocowanie do 10-mm szklanych drzwi ze wspornikami mocującymi wózek oraz zewnętrznymi prowadnicami podłogowymi** | | |
| | **MA 7370** | 1000 mm długości | **390,00** | 475,80 |
| | **MA 7470** | 1500 mm długości | **440,00** | 536,80 |
| | **MA 7570** | 2000 mm długości | **490,00** | 597,80 |
|  | | **Elementy dolnej szyny do 10-mm szklanych drzwi z wewnętrznymi prowadnicami** | | |
| | **MA 7353** | 1000 mm długości | **170,00** | 207,40 |
| | **MA 7453** | 1500 mm długości | **210,00** | 256,20 |
| | **MA 7553** | 2000 mm długości | **250,00** | 305,00 |
| | | **UWAGA:** Wszystkie elementy na liście wyposażone są w odpowiednie akcesoria do montażu. Wszystkie zestawy zawierają elementy dla drzwi podwójnych. | | |
| | | **Pasek uszczelniający do 10-mm szklanych drzwi (30 metrów)** | | |
| | **MAM 601** | Boczna uszczelka do drzwi stałych i przesuwnych | **10,00** | 12,20 |
| | **MAM 600** | Uszczelka do drzwi przesuwnych | **10,00** | 12,20 |

Przykładowa konfiguracja automatyki do drzwi podwójnych przesuwnych
Drzwi podwójne 1m(80kg) + 1m(80kg) z niewykończonymi profilami, szerokość światła 2m

| SYMBOL | OPIS | CENA JEDNOSTKOWA | J.m.: | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RODEO2** | Pełna automatyka do 2 drzwi przesuwnych (125 kg+125 kg) | 4 399,00 | szt. | 1 | 4 399,00 | 4 399,00 |
| **PLCD** | Profil do CORSA i RODEO **(T = A x 2 + 20mm, T - dł. PLCD, A - szerokość skrzydeł)** | 380,00 | m.b. | 4,02 | 1 527,60 | 1 863,67 |
| **LC 01** | Niewykończona obudowa do PLCD | 130,00 | m.b. | 4,02 | 522,60 | 637,57 |
| **LTCG** | Niewykończona boczna nakładka na LC01 | 50,00 | szt. | 1 | 50,00 | 61,00 |
| | Akcesoria dodatkowe | | szt. | ..... | | |
| | | | | **Suma** | 572,60 | 698,57 |

☎ - sprowadzamy na zamówienie

| | KOD | OPIS | CENA NETTO | BRUTTO |
|---|---|---|---|---|
| | **MS 9502** | Czujnik bezdotykowy (mikrofalowy) | **740,00** | 902,80 |
| | **MF 9011** | Pojedyncza para fotokomórek o zasięgu 7 m | **330,00** | 402,60 |
| | **MF 9111** | Podwójna para fotokomórek o zasięgu 7 m | **440,00** | 536,80 |
|  | **MR 8001** | Czujnik podczerwieni wąskiego zasięgu | **785,00** | 957,70 |
| | **MR 8002** | Czujnik podczerwieni szerokiego zasięgu | **805,00** | 982,10 |
| | **MRT 001** | Pilot zdalnego sterowania do radaru MR 8104/8105 | **135,00** | 164,70 |
| | **MR 8104** | Radar mikrofalowy (zasięg 3 m) | **790,00** | 963,80 |
| | **MR 8105** | Radar mikrofalowy (zasięg 5 m) | **955,00** | 1 165,10 |
| | **MR 8334** | Czujnik bezpieczeństwa K4 L = 34 cm | **1 590,00** | 1 939,80 |
| | **MR 8370** | Czujnik bezpieczeństwa K4 L = 70 cm | **2 700,00** | 3 294,00 |
| | **MR 8390** | Czujnik bezpieczeństwa K4 L = 90 cm | **3 750,00** | 4 575,00 |
| | **MP 8030** | Platforma z czujnikiem nacisku 800 mm x 300 mm | **235,00** | 286,70 |
| | **MP 8060** | Platforma z czujnikiem nacisku 800 mm x 600 mm | **410,00** | 500,20 |

☎ - sprowadzamy na zamówienie

# CORSA
# RODEO

Mechaniczny system przeciwpanikowy do drzwi przesuwnych ☎

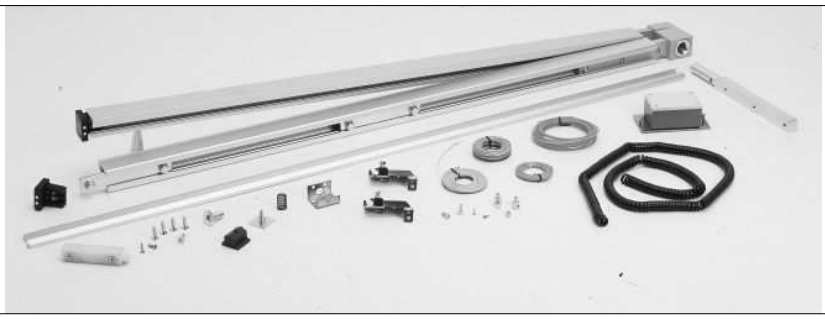

| KOD | OPIS | CENA | ILOŚĆ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| **MI 6010** | System przeciwpanikowy do drzwi 1-skrzydłowych ruchomych (L=1100 mm) | **1 540,00** | | 1 878,80 |
| **MI 6110** | System przeciwpanikowy do drzwi 1-skrzydłowych ruchomych (L=1500 mm) | **1 750,00** | | 2 135,00 |
| | 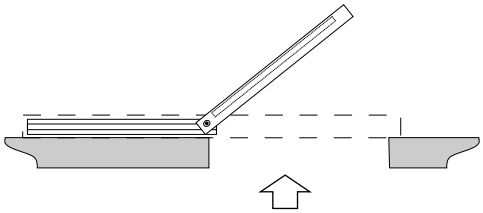 | | | |
| **MI 6020** | System przeciwpanikowy do drzwi 2-skrzydłowych ruchomych (L=1100 mm) | **2 910,00** | | 3 550,20 |
| **MI 6120** | System przeciwpanikowy do drzwi 2-skrzydłowych ruchomych (L=1500 mm) | **2 960,00** | | 3 611,20 |
| | 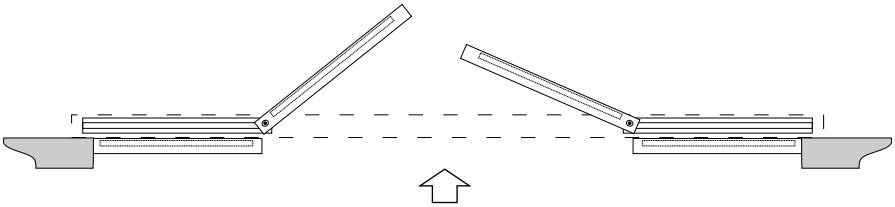 | | | |
| **MI 6030** | System przeciwpanikowy do drzwi 1-skrzydłowych ruchomych i 1-skrzydłowych stałych (L=1100 mm) | **2 120,00** | | 2 586,40 |
| **MI 6130** | System przeciwpanikowy do drzwi 1-skrzydłowych ruchomych i 1-skrzydłowych stałych (L=1500 mm) | **2 180,00** | | 2 659,60 |
| | 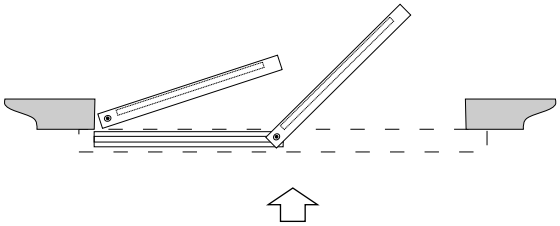 | | | |
| **MI 6040** | System przeciwpanikowy do drzwi 2-skrzydłowych ruchomych i 2-skrzydłowych stałych (L=1100 mm) | **4 090,00** | | 4 989,80 |
| **MI 6140** | System przeciwpanikowy do drzwi 2-skrzydłowych ruchomych i 2-skrzydłowych stałych (L=1500 mm) | **4 190,00** | | 5 111,80 |
| | **UWAGA:** System zalecany do automatyki RODEO | | | |
| | 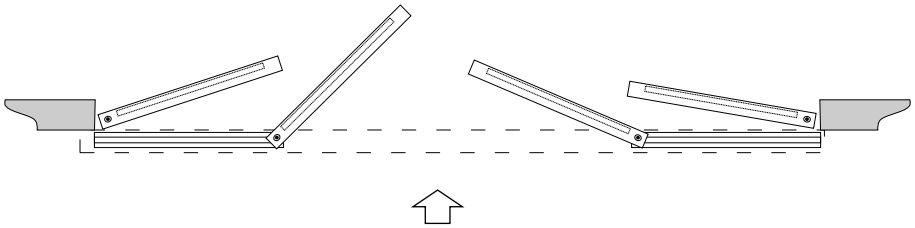 | | | |

☎ - sprowadzamy na zamówienie